


RENGJØRING

Instruksjer:

- Slå av strømtilførselen eller slå av kretsbryteren før rengjøring.
- Ikke ta på metalldele med hendene.
- Ikke bruk rensbensin, tynner, poleringspulver eller insektmiddel.
- Bruk bare utvannede, milde vaskemidler.
- Ikke eksponer dele for direkte sollys, varme eller flammer for å tørke dem.
- Ikke bruk varmere vann enn 50°C.

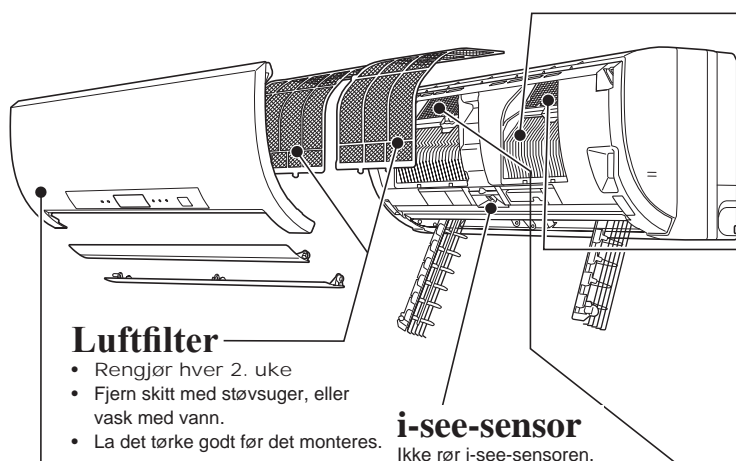

Luftfilter


- Rengjør hver 2. uke
- Fjern skitt med støvsuger, eller vask med vann.
- La det tørke godt før det monteres.

i-see-sensor

Ikke rør i-see-sensoren.

Varveveksler

- Beskytt hendene med hansker.
- Bruk QUICK CLEAN KIT (hurtigrensingspakke - ekstrastyr). Delenummer **MAC-093SS-E**
- Se instruksene under QUICK CLEAN KIT for detaljer.




Plasma anti-allergi enzymfilter


Hver 3. måned:

- Fjern skitt med en støvsuger.
 - Når det ikke er mulig å fjerne skitt med en støvsuger: Legg filteret og rammen i lunke vann og vask det.
 - Etter vasking, tørk det godt i skyggen og sett det tilbake der det sto.
- Hvert år:
- Du får best ytelse hvis du skifter det ut med et nytt luftfilter.
 - Delenummer **MAC-417FT-E**

Frontpanel

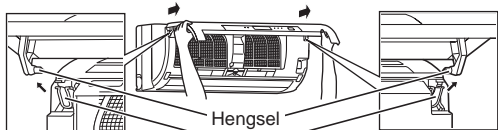

1. Løft frontpanelet inntil du hører et "klikk".
2. Hold i hengslene og trekk for å fjerne som vist i illustrasjonen ovenfor.
 - Tørk av med en myk, tørr klut, eller vask det med vann.
 - Ikke la det ligge i vann i mer enn to timer.
 - La det tørke godt før det monteres.
3. Monter panelet ved å følge fremgangsmåten for fjerning i motsatt rekkefølge. Lukk frontpanelet forsvarlig og trykk på stedene som er angitt med piler.



Plasma luktjerningsfilter

Hver 3. måned:

- Fjern skitt med en støvsuger, eller bløtlegg filteret i lunke vann (30 til 40°C) i omtrent 15 minutter. Skyll godt.
 - Etter vasking, tørk det godt i skyggen og sett det tilbake der det sto.
 - Luktjerningsfunksjonen gjenopprettes ved å rengjøre filteret.
- Når skitt eller lukt ikke kan fjernes gjennom rengjøring:
- Skift det ut med et nytt luftfilter.
 - Delenummer **MAC-307FT-E**

Merk:


- Du får best ytelse og sparer strøm dersom du rengjør filtrene regelmessig.
- Ikke rør i-see-sensoren.

Luftutgang og vifte (sørg for at viften er stoppet før rengjøring)

1


Drei de horisontale spjeldene nedover. Fjern deretter øvre spjeld som vist i ① og ②.

- Gjenta ① og ② for nedre spjeld.

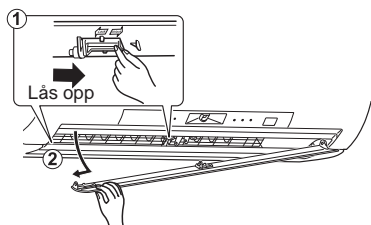

2


Sving ut de to vertikale spjeldene én etter én.



3


Rengjør luftutgangen og vifte.

- Tørk med en myk, tørr klut.



Rengjør viften.


- Bruk QUICK CLEAN KIT (hurtigrensingspakke - ekstrastyr). Delenummer **MAC-093SS-E**
- Se instruksene under QUICK CLEAN KIT for detaljer.



4

Sett de loddrette spjeldene tilbake i sine opprinnelige posisjoner en etter en, inn i sine respektive spor.

- Skyv inn spjeldene inntil de klikker på plass.



5

Monter det horisontale spjeldet ved å følge fremgangsmåten for fjerning i motsatt rekkefølge.

- Hvis det horisontale spjeldet ikke er korrekt montert, vil alle lampene blinke når strømmen slås på.

Merk:

Ikke bruk makt på viften eller vifteskjermen.