


RENGJØRING

Instrukser:

- Koble fra strømtilførselen eller slå av kretsbyteren før rengjøring.
- Ikke ta på metalldele med hendene.
- Ikke bruk rensbensin, tynner, poleringspulver eller insektmiddel.
- Bruk bare utvannede, milde vaskemidler.
- Ikke tørk delene i direkte sollys, varme eller flammer.
- Vannet må ikke overskride 50°C.

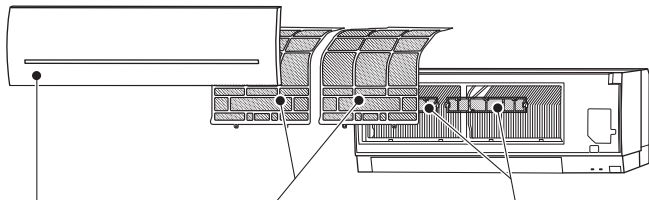

Luftfilter (Nano-platina-filter)

- **Rengjør hver 2. uke**
- Fjern skitt med støvsuger, eller skylld med vann.
- Etter at du har vasket med vann, må det tørke godt i skyggen.

Hva er "Nano-platina-filter"?

Nano-platina er en keramisk partikkel som inkluderer en platina-nano-partikkel. Partikkelen er integrert i filtermaterialet, noe som resulterer i at filteret har delvis permanente antibakterielle- og luftfjerningsegenskaper. Nano-platina har en ytelse som overgår catechin (en bioflavonoid som finnes i grønn te). Nano-platina-filteret bruker denne sammensetningen til å forbedre luftkvaliteten og samtidig eliminere bakterier og virus. Luftfilteret har en delvis permanent varig effekt, selv etter at du har vasket det med vann.

Luftrengjøringsfilter (Elektrostatisk, anti-allergi enzymfilter, ekstrauststyr)

Hver 3. måned:


- Fjern skitt med støvsuger.

Når det ikke er mulig å fjerne skitt med støvsuger:

- Legg filteret og rammen i lunkent vann før du skyller dem.
- Etter vask, må du tørke dem godt i skyggen. Monter alle klaffene på luftfilteret.

Hvert år:

- Du får best ytelse hvis du skifter ut luftfilteret hvert år.
- Delenummer **MAC-2320FT**




Trekk for å fjerne det fra luftfilteret

! Viktig

- **Du får best ytelse og sparer strøm hvis du rengjør filterne regelmessig.**
- **Skitne filtere forårsaker kondensering i klimaanlegget og bidrar til dannelse av sopp, som f.eks. mugg. Det anbefales derfor at du rengjør luftfiltrene hver 2. uke.**

Frontpanel

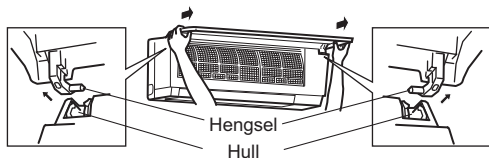

1. Løft frontpanelet til du hører et "klikk".
2. Hold i hengslene og trekk for å fjerne som vist i illustrasjonen ovenfor.
 - Tørk av med en myk, tørr klut, eller skylld det med vann.
 - Ikke la det ligge i vann i mer enn to timer.
 - Tørk godt i skyggen.
3. Monter frontpanelet ved å følge fremgangsmåten for fjerning i motsatt rekkefølge. Lukk frontpanelet godt igjen, og trykk på posisjonene ved å følge pilenes retning.

