

HURTIGVEILEDNING KIRIGAMINE HARA



Få det beste ut
av din varmepumpe!

GRUNNINNSTILLINGER

TIPS

KNAPPEOVERSIKT

VEDLIKEHOLDSRÅD

**Interaktiv
hurtigveiledning**

Last ned KIRIGAMINE App
på din iPad, eller test den på
www.miba.no





Skjermen på fjernkontrollen viser korrekt innstilling.
Maskinen er klar til drift!


- | | |
|--|---|
| | 1 Skru på varmepumpen |
| | 2 Velg kjøledrift ved å trykke MODE til COOL (Kjøle) kommer opp i displayet |
| | 3 Aktiver I-see-drift ved å trykke SENSOR, kommer opp i displayet |
| | 4 Sett viftehastighet til AUTO ved å trykke FAN til kommer opp i displayet |
| | 5 Sett ønsket temperatur, feks 22°C, ved å trykke TEMP til kommer opp i displayet |
| | 6 Still inn vertikal retning på luftstrømmen til AUTO ved å trykke L-VANE-R på begge sider til kommer opp i displayet |
| | 7 Still inn horisontal retning på luftstrømmen til automatisk svingning frem- og tilbake ved å trykke WIDE WANE til kommer opp i displayet |
| | 8 Aktiver luftrensing ved å trykke PURIFIER, kommer opp i displayet |

RÅD OM GODT VEDLIKEHOLD

Rengjøring hver 2. uke, eller etter behov


Slå av maskinen

- Slå først av maskinen med fjernkontrollen.
- Koble så fra strømtilførselen eller ta sikringen.

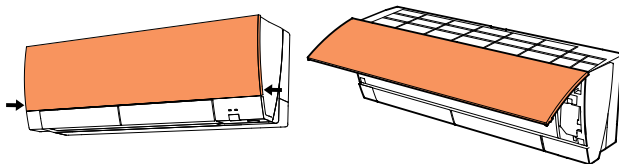


Åpne lokket

Ta tak nede på hver side og vipp opp.

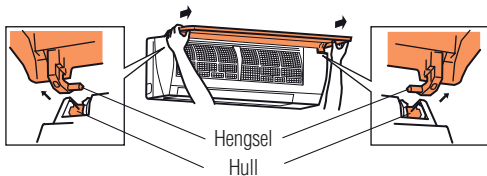


Frontpanel

- Løft frontpanelet til det høres et "klikk".
- Hold i hengslene og trekk for å fjerne som vist i illustrasjonen til venstre.
- Tørk av med en myk, tørr klut, eller skyll det med vann.
- Ikke la det ligge i vann i mer enn to timer.
- La det tørke godt før det monteres.

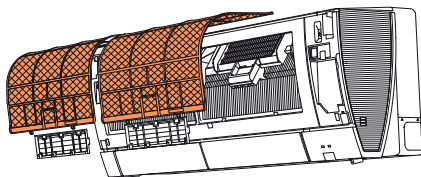

Luftfilter (Grovfilter)


- Ta ut begge luftfilterne
- Fjern støv og urenheter med støvsuger, eller skyll med vann.
- Etter skylling med vann, må det tørke godt i skyggen.



Rengjøring av kjøleribbene

Dette gjøres med et egnet sluttstykke til støvsugeren. OBS! Støvsug forsiktig i ribbenes retning (loddrett).

Quick Clean støvsugersett er perfekt for dette.





Frontpanel montering

Monter frontpanelet ved å følge fremgangsmåten for fjerning i motsatt rekkefølge. Lukk frontpanelet godt igjen, og trykk på posisjonene ved å følge pilenes retning.

Rengjøring hver 3. måned, eller etter behov

Slå av maskinen og koble fra strømtilførselen som beskrevet overst.

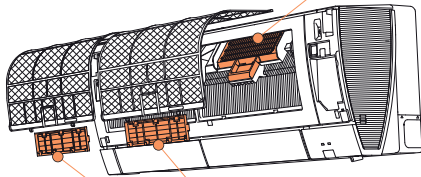

Luftrenser

- Trekk det ut som vist i illustrasjonen.
 - Fjern støv og urenheter med en støvsuger.
 - Når det ikke er mulig å fjerne støv og urenheter med en støvsuger:*
 - Legg filteret og rammen i lunkest vann og skyll det.
 - Etter vask må det tørke godt i skyggen.
- NB!** Luftrenser skal ikke demonteres.

Blått filter: **Elektrostatisk anti-allergi enzymfilter**

- Fjern det fra luftfilteret.
- Fjern støv og urenheter med støvsuger.
- Når det ikke er mulig å fjerne støv og urenheter med støvsuger:*
- Legg filteret og rammen i lunkest vann og skyll det.
- Etter vask må det tørke godt i skyggen.
- Monter alle klaffene på luftfilteret.
- Skift ut luftfilteret hvert år for best ytelse. (Delenummer: MAC-2330FT-E)

Luftrengjøringsfiltere



Trekk for å fjerne de fra luftfilteret

Sort filter: **Luktfilter**

- Fjern det fra luftfilteret.
- Fjern støv og urenheter med en støvsuger, eller bløtlegg det ytre filteret i lunkest vann (30 til 40°C) i omtrent 15 minutter. Skyll godt.
- Etter vask må det tørke godt i skyggen.
- Luftfjerningsfunksjonen gjenopprettes ved å rengjøre filteret.
- Når støv og urenheter eller lukt ikke kan fjernes gjennom rengjøring:*
- Skift det ut med et nytt filter. (Delenummer: MAC-3000FT-E)

FILTER OG EKSTRAUTSTYR



Elektrostatisk anti-allergi enzymfilter

For best ytelse anbefaler vi å skifte ut dette luftfilteret hvert år.
Delenummer: MAC-2330FT-E



Luftfilter

Skift dette når støv og urenheter eller lukt ikke kan fjernes gjennom rengjøring.
Delenummer: MAC-3000FT-E



Quick Clean støvsugerset

Passer til alle støvsugere og gjør at man enkelt kommer til for å støvsuge varmpumpens innedel.



Tøffingen Varmepumperens

Rengjøringsmiddel til innedel.

Se video på www.youtube.com "Tøffingen varmpumperens - brukerveiledning"



Hus og Tak

Sett tak eller hus over varmpumpen din, da unngår du at:

- Snø kommer inn i pumpen
 - Regn legger seg på pumpen og fryser til
 - Løv og smuss legger seg på pumpen
- Når utedelen til varmpumpen ikke får snø og regn på seg som den må fjerne, vil virkningsgraden og levetiden øke.

Filter og ekstrautstyr bestilles gjennom autorisert forhandler, eller på www.miba.no

VIKTIG!

- Du får best ytelse og strømbesparelse hvis du rengjør filterne regelmessig.
- Det anbefales at du rengjør luftfilterne hver 2. uke.
- Skitne filtre forårsaker kondensering i varmpumpen og bidrar til dannelse av sopp, som f.eks. mugg.
- Bruk bare utvannede, milde vaskemidler.
- Ikke bruk rensbensin, tynner, poleringspulver eller insektmiddel.
- Ikke ta på metalldele med hendene.
- Ikke tørk delene i direkte sollys eller varme.
- Vannet må ikke overskride 50°C
- Ikke rør i-see-sensoren
- Ikke start enheten før alle komponenter er på plass.

Forleng levetiden og bevar virkningsgraden (besparelsen) til din varmpumpe med godt vedlikehold!

Service fra autorisert forhandler

I tillegg til vedlikeholdet man gjør selv trenger varmpumpen nødvendig ettersyn og en grundigere service hvert 2.-3. år, avhengig av bruk og miljø der du bor.

Vi anbefaler å kontakte en autoriserte Mitsubishi Electric forhandler for en serviceavtale.



Vil du vite mer? www.miba.no/kundeservice